





## obec Světec K.ú. Světec

### Schéma jistiění:

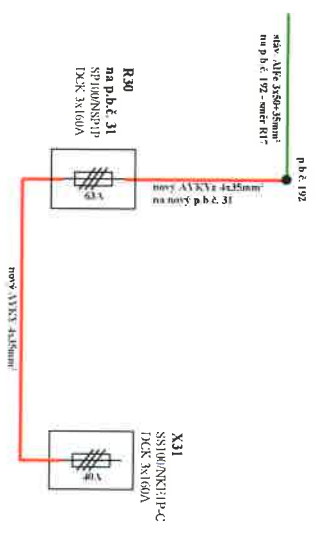

### Řezy výkoppě

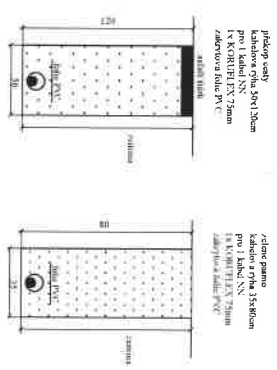

### Legenda

- stĺp pojisková skřín na sloupu/ve zdi
- nová pojisková skřín SP100/NSP I/P DCK 3x160A na sloupu
- nová pojisková skřín SS100/NKE1/P-C DCK 3x160A v plíří
- stĺp vrchní vedení NN
- nové vrchní vedení AES 4x35mm²
- nové kabelové vedení NN AYYKY 4x35mm²
- nový betonový sloup 9m/6kN
- uzamčení

Delšíka tras nového vrchního vedení NN AYYKY 4x35mm<sup>2</sup> je cca 8m  
 Delšíka tras nového kabelového vedení NN AYYKY 4x35mm<sup>2</sup> je cca 120m  
 Napěťová soustava: TN-C 3PEN stř. 400V, 50Hz  
 Ochrana před nebezpečným dotykem:  
 - živých částí: polohou, dvojitou izolací a krytím dle PNE 33 0000 - 1  
 - neživých částí: automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků dle PNE 33 0000 - 1

<b>Akce:</b>	TP-Světec, Kostomlatská, 241/24 Číslo stavby: IP-12-4004668		<b>GA Energo technik</b>
<b>Investor:</b>	ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV	<b>Firma:</b>	<b>GA Energo technik, s.r.o.</b> Orlík, Na Stráně AB Přezh-Třemošná, 330 11 tel.: 373 303 111
<b>Výkres č.1.1:</b>	situace stavby	<b>Měřítko:</b>	1:500
<b>Zodp. projektant:</b>	Dvořák Jaroslav	<b>Datum:</b>	8/2014
<b>Projektant:</b>	Knobloch Ondřej	<b>Číslo zakázky:</b>	6314840050